


Dörrkontrollenhet



HI-O TECHNOLOGY™

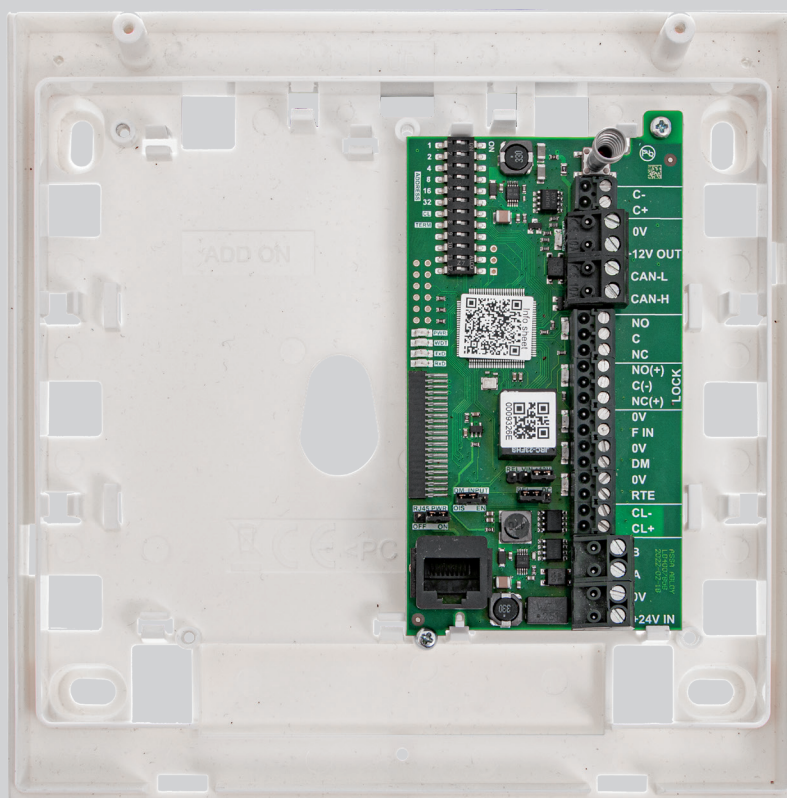

Användningsområde

Intelligent kontrollenhet för varje dörmiljö som kopplar samman lås, läsare, öppn knapp och annan kringutrustning som till exempel dörrautomatik.

Funktion

Kopplar samman dörmiljöer med undercentral i passersystem.

DAC630 fungerar även som standalone och styrning av dörr kan ske via ingångar. Ingångar kan kopplas till valfritt passer och säkerhetssystem där relevanta in och utgångsfunktioner finns.

DAC630 kopplas till ARX Säkerhetssystem centralenhet för kommunikation.

Egenskaper

Kommunicerar med HiO enheter såväl som traditionella CL20-enheter. DAC630 har 2 ingångar för öppn knapp och dörrövervakning, 2 utgångar för larmförbikoppling och ellåsstyrning.

Till DAC630 finns fler olika tilläggs kort för utökade funktioner som ansluts direkt och monteras i samma kapsling.

Tilläggs kort 400RC64 med ytterligare sex utgångar och fyra ingångar.

Tilläggs kort SIO6-4 med sex ingångar och fyra utgångar för ARX Säkerhetssystem. Krävs för inbrottslarmfunktioner och larmgodkännande. DAC630 inklusive SIO6-4 finns att beställa med eget artikelnummer, se sida 2.

